

Framery O

Ideal for one – awkward for two



Framery O är perfekt för viktiga samtal eller videokonferenser. Samtala avskilt utan att störa dina kollegor. Det klassiska telefonbåset levererar ledande ljudisolering och akustik vilket ger dig en bekväm arbetsmiljö.

Perfekt för dig

Hur arbetar du bäst? Välj den inredning som bäst passar dina behov.



För snabba samtal

Om du arbetar som bäst när du står upp ska du välja Framery O utan den justerbara stolen. Perfekt för snabba ad hoc-samtal och stående arbete. Installationen är snabb och båset är redo för användning samma dag som det levereras.



Videokonferenser är här för att stanna

Framery O finns även tillgänglig i en variant som är förberedd för videokonferenser. Det justerbara skärmfästet och LED-belysningen runt skärmen ger optimala förhållanden för videokonferenser. Du kan också justera ljuset och luftflödet i båset med hjälp av kontrollpanelen.

Färgalternativ

Utsida ○ White RAL 9016 Glossy (Standard) Ultramatt or Whiteboard paint finish available	● Black RAL 9005 Ultramatt	● Cloudy Gray RAL 850-2 Ultramatt	● Misty Blue RAL 620-3 Ultramatt	● Petrol Blue RAL 690-6 Ultramatt	● 50's Blue RAL 6034 Ultramatt	● Burned Orange RAL 410-5 Ultramatt
	● Purple Red RAL 3004 Ultramatt	● Lemon RAL 1012 Ultramatt	● Piglet Pink RAL 940-6 Ultramatt	● Forest Green RAL 750-4 Ultramatt	● Spring Green RAL 230-6 Ultramatt	● Borstat rostfritt stål
	● Gray S7500-N Ultramatt	● Navy NCS S 7020 - R90B Ultramatt	● Powder Blue NCS 3421-R86B Ultramatt	● Sand NCS S 2010 - Y20R Ultramatt	● Blush NCS 2728-R01B Ultramatt	● Winter Moss S 7010-G10Y Ultramatt
Bord ○ White Standard F6463 Formica	● Black F2253 Formica	● Cloudy Gray F0189 Formica	● Misty Blue F1998 Formica	● Petrol Blue 850 Abet Laminati	● 50's Blue F7879 Formica	
	● Burned Orange F2962 Formica	● Purple Red F7966 Formica	● Lemon 0647 Arpa Industriale	● Piglet Pink 830 Abet Laminati	● Forest Green F7967 Formica	● Spring Green 0630-60 Resopal
Table ○ White Standard White laminate	● Black Black laminate					
Klädsel ● Light Gray Standard Remix 3 #123 Kvadrat	● Black Remix 3 #183 Kvadrat	● Cloudy Gray Divina MD #733 Kvadrat	● Misty Blue Divina Melange 2 #731 Kvadrat	● Petrol Blue Divina MD #843 Kvadrat	● 50's Blue Divina MD #813 Kvadrat	
	● Burned Orange Divina 3 #542 Kvadrat	● Purple Red Divina MD #633 Kvadrat	● Lemon Divina Melange 2 #421 Kvadrat	● Piglet Pink Divina MD #613 Kvadrat	● Forest Green Divina 3 #876 Kvadrat	● Spring Green Divina Melange 2 #971 Kvadrat
	● Graphite Select #60051 Gabriel	● Dark Blue Select #66144 Gabriel	● Powder Blue Select #67098 Gabriel	● Beige Select #61184 Gabriel	● Mustard Select #62098 Gabriel	● Grape Select #61190 Gabriel
	● Rose Select #65117 Gabriel	● Green Select #68209 Gabriel	● Antimicrobial Highland Graphite 954 Panaz			

Tekniska specifikationer



Standard
13 x 70 x 28,5 cm



Bred
12 x 75 x 30 cm



Justerbar pall
68,5-81,5 cm

Alternativ för Framery O

Standard

- Ram-, exteriör- och sätesfärger
- 2 bordsalternativ (standard och brett)
- Trådlös laddare (för brett bord)
- Självstängande gångjärn
- Elektromekaniskt kodlås
- LAN-kabel
- Flyttkit

Videokonferensredo

- Ram-, exteriör- och sätesfärger
- Trådlös laddare
- Självstängande gångjärn
- Elektromekaniskt kodlås
- LAN-kabel
- Flyttkit


Framery O – Videokonferensredo

Justera:

- Takbelysningens ljusstyrka
- Ljusstyrkan för belysningen kring skärmen
- Luftflödet

Skärmfäste

Skärmspecifikationer:
Lutningsbart skärmfäste. Max. displaystorlek 24" med platt VESA 100 x 100 monteringsyta. Skärm ingår inte

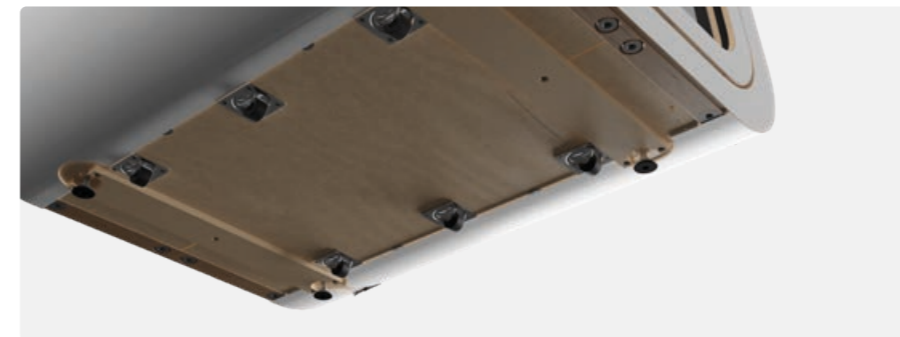

Flyttkit (tillval)

Innehåller svänghjul och fästelement som kan monteras på båssets undersida för att underlätta förflyttning. Finns till Framery O, Q och One.

Funktioner

Utsida	Lackad plåt eller borstat rostfritt stål
Glas	Laminerat, ljuddämpande glas
Ram och bord	Formica-laminat på björkplywood med lackad kant
Fasta väggar, tak och golv	Ett sandwich-element med plåt, björkplywood, återvunnet akustikskum och akustikfilt samt antistatisk och fläcktälig matta för det invändiga golvet.
Vikt	320 kg
Luftflöde	Totalt luftflöde är 21,5 l/s eller 77,4 m ³ /h (Minsta rekommenderade avstånd för att luften ska kunna cirkulera är 5 cm runt om och 15 cm ovanför bålet.)
Akustik	Sänkt ljudnivå för tal (D _{s,A}) i enlighet med ISO 23351-1-testmetod: 30 dB

Mått – cm

Utsida	221 cm x 100 cm x 100 cm (höjd, bredd, djup)
Insida	200 cm x 80 cm x 95 cm (höjd, bredd, djup)
Dörr (endast vänsterhängd)	Dörröppning 84 cm / fri öppningsbredd 78,5 cm
Bord	Standard: 13 cm x 70 cm x 28,5 cm (höjd, bredd, djup) Bred: 12 cm x 75 cm x 30 cm (höjd, bredd, djup) Bordshöjd från golv: 102,5 cm

Strömsladden kan ledas ut ur båssets nedre hörn. Sladdlängden utanför båsen är 4,5 m.

Framery O – Standard

13 W i bruk (Standard)
LED-belysning: 10 W
Fläktar totalt: 3,1 W
0,8 W strömförbrukning i standby
Fläktarna arbetar på 25 % av maxkapacitet
Max. strömförbrukning:
15 W totalt
LED-belysning: 11 W
Fläktar totalt: 3,1 W
Ineffekt: 100-240 V AC, 8,0 A, 50-60 Hz

Framery O – Videokonferensredo

28 W i bruk (Standard)
LED-takbelysning: 10 W – LED-väggbelysning: 12,5 W
Fläktar totalt: 3,1 W
0,8 W strömförbrukning i standby
Fläktarna arbetar på 25 % av maxkapacitet
Max. strömförbrukning:
40 W totalt
LED-takbelysning: 11 W – LED-väggbelysning: 25 W
Fläktar totalt: 3,1 W
Ineffekt: 100-240 V AC, 8,0 A, 50-60 Hz

Strömförbrukning

Uttag

Standardbord:
Ström uttag + USB-A+C + LAN-kabel (mot extra kostnad).
Framery O Standard finns med båda bordsalternativen

Brett bord:
Ström uttag + USB-A+C + LAN-kabel (mot extra kostnad).
Framery O, Videokonferensredo, levereras endast med brett bord

Uteffektsvärden

Uteffekt V AC (ström uttag): 100-240 V AC, 6,6 A, 50-60 Hz
Uteffekt USB-laddning (TUF): Max. kombinerad uteffekt på 5 A vid 5 V DC (25 W)

Alla elektriska komponenter går att byta ut vid vidfunktion. Strömförbrukningen är ett konstant värde som fastställts med hjälp av strömanvändningen för båssets interna komponenter (elektrisk enhet, rörelsedetektor, belysning och fläktar). Framerys produkter kan anslutas till ett vägguttag. Båsen har sina egna strömkällor som ger 24 V DC till belysningen och 12 V DC till fläktarna. Belysningen och fläktarna styrs av en rörelsedetektor. Inuti båsen, finns det landspecifika ström uttag för att ladda mobila enheter.