

PRODUITS

Framery O

Ideal for one – awkward for two



Framery O est idéale pour les appels importants ou les visioconférences. Discutez en privé sans déranger vos collègues. La cabine téléphonique de bureau classique respecte le summum des normes d'isolation acoustique et offre une acoustique sans écho afin de créer un environnement de travail individuel confortable.

Parfaite pour vous

Comment maximiser vos performances ? Choisissez l'agencement intérieur en harmonie avec vos besoins.



Framery O Standard

Pour les appels brefs

Vous travaillez mieux debout ? Choisissez Framery O sans siège. La perfection pour le travail debout et les appels brefs à l'improviste. L'installation est rapide et la cabine prête à l'emploi dès le jour de sa livraison.

Framery O Standard - Options

- Couleurs de châssis, d'extérieur et de siège
- 2 options de table (normale ou large)
- Chargeur sans fil (pour table large)
- Charnières à fermeture automatique
- Verrou à code électromécanique
- Câble RJ45
- Kit mobilité



Framery O Video Conference Ready

La visioconférence est là pour durer

Framery O est également disponible dans la variante Video Conference Ready. Un support d'écran inclinable, l'éclairage LED autour de l'écran et le panneau de commande mural, pour régler la lumière et le débit de l'air à l'intérieur de la cabine, assurent des conditions optimales pour les visioconférences.

Framery O Video Conference Ready - Options

- Couleurs de châssis, d'extérieur et de siège
- Chargeur sans fil
- Charnières à fermeture automatique
- Verrou à code électromécanique
- Câble RJ45
- Kit mobilité



Framery 0



OPTIONS DE COULEURS

Extérieur

White Glossy (Standard) RAL 9016	Black RAL 9005	Petrol Blue RAL 690-6	Purple Red RAL 3004	Forest Green RAL 750-4
White Ultramatt & Whiteboard Extérieur	Cloudy Gray RAL 850-2	50's Blue RAL 6034	Lemon RAL 1012	Spring Green RAL 230-6
Gray S7500-N	Misty Blue RAL 620-3	Burned Orange RAL 410-5	Piglet Pink RAL 940-6	Acier inox brossé
Blush 2728-R01B	Winter Moss S 7010-G10Y	Navy S 7020 - R90B	Powder Blue 3421-R86B	Sand S 2010 - Y20R

Cadre

White (Standard) F6463 Formica	Black F2253 Formica	Cloudy Gray F0189 Formica
50's Blue F7879 Formica	Burned Orange F2962 Formica	Purple Red F7966 Formica
Forest Green F7967 Formica	Spring Green 0630-60 Resopal	Petrol Blue 850 Abet Laminati
Misty Blue F1998 Formica	Lemon 0647 Arpa Industriale	Piglet Pink 830 Abet Laminati

Table

White (Standard) White laminate	Black Black laminate
------------------------------------	-------------------------

Finition tissu de l'assise

Light Gray (Standard) Remix 3 #123 Kvadrat	Black Remix 3 #183 Kvadrat	Cloudy Gray Divina MD #733 Kvadrat	Green Select #68209 Gabriel	Petrol Blue Divina MD #843 Kvadrat
50's Blue Divina MD #813 Kvadrat	Burned Orange Divina 3 #542 Kvadrat	Purple Red Divina MD #633 Kvadrat	Piglet Pink Divina MD #613 Kvadrat	Forest Green Divina 3 #876 Kvadrat
Graphite Select #60051 Gabriel	Dark Blue Select #66144 Gabriel	Powder Blue Select #67098 Gabriel	Beige Select #61184 Gabriel	Mustard Select #62098 Gabriel
Grape Select #61190 Gabriel	Rose Select #65117 Gabriel	Misty Blue Divina Melange 2 #731 Kvadrat	Antimicrobial Highland Graphite 954 Panaz	

MATÉRIAUX

Extérieur

Tôle peinte ou acier inox brossé

Châssis et table

Stratifié de formica sur contreplaqué de bouleau avec chant verni

Moquette

Une moquette antistatique, antitache et à poil ras pour le sol intérieur.

Parois et toit solides

Un élément en sandwich de tôle, contreplaqué de bouleau, mousse acoustique recyclée et feutrine acoustique.

Verre

Verre feuilleté d'insonorisation (4 + 4 mm)



Kit mobilité

Le kit mobilité inclut des roulettes et fixations intégrées sous le plancher de la cabine pour la déplacer.

MESURES

Extérieur

221 cm × 100 cm × 100 cm (hauteur, largeur, profondeur)

Intérieur

200 cm × 80 cm × 95 cm (hauteur, largeur, profondeur)

Porte

Embrasure 84 cm

Table normal

13 cm × 70 cm × 28,5 cm (hauteur, largeur, profondeur)

Hauteur de table au sol : 102,5 cm

Table large

12 cm × 75 cm × 30 cm (hauteur, largeur, profondeur)

4,7 in × 29,5 in × 11,8 in (hauteur, largeur, profondeur)

Hauteur de table au sol : 102,5 cm / 3.3 ft


Le cordon électrique peut être conduit hors du coin inférieur de la cabine. La longueur du cordon hors des cabines est de 4,5 m.

Poids

320 kg

Débit d'air

Dégagement minimum recommandé de circulation de l'air de 5 cm sur les côtés - 15 cm au-dessus de la cabine

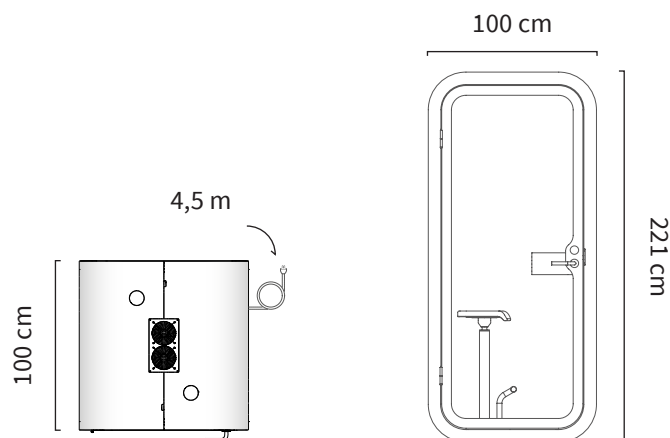

PUISSANCE FRAMERY O

Consommation électrique

13 W en usage (par défaut)

- Lampe LED : 10 W

- Ventilateurs au total : 3,1 W

0,8 W consommation électrique en veille

Entrée : 100–240 VAC, 8.0 A, 50–60 Hz

Normal

Prise de courant

En option : LAN

Large

Prise de courant, USB-A+C

En option : LAN

Valeurs de sortie

Sortie VCA (Prise de courant): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz

Sortie USB (TUF) de charge : Sortie combinée maximum de 5 A à 5 VCC (25 W)

PUISSANCE FRAMERY O VIDEO CONFERENCE READY

Consommation électrique

28 W en usage (par défaut)

- Lampe LED : 10 W

- Applique murale LED : 12,5 W

- Ventilateurs au total : 3,1 W

- 0,8 W consommation électrique en veille

Entrée : 100–240 VAC, 8.0 A, 50–60 Hz

Large

Prise de courant, USB-A+C

En option : LAN

Valeurs de sortie

Sortie VCA (Prise de courant): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz

Sortie USB (TUF) de charge : Sortie combinée maximum de 5 A à 5 VCC (25 W)

Tous les composants électriques peuvent être remplacés en cas de défaillance. La consommation électrique est une valeur constante déterminée par la consommation d'électricité des composants internes des cabines (unité électrique, détecteur de mouvement, éclairage et ventilateurs). Les cabines Framery peuvent être branchées sur une prise murale. Les cabines disposent de leur propre alimentation électrique générant 24 V CC pour l'éclairage et 12 VCC pour les ventilateurs. L'éclairage et les ventilateurs sont activés par un détecteur de mouvement. Des prises électriques aux normes nationales sont disponibles dans les cabines pour charger les dispositifs mobiles.

AUTRE

Débit d'air

Le débit d'air total est de 21,5 l/s, 45 CFM (77,4 m³/h)

Les ventilateurs fonctionnent à 25 % de la puissance maximum

Acoustique

Réduction de niveau de la parole ($D_{s,A}$) selon la norme ISO 23351-1 méthode de tests : 30 dB

Éclairage

Lampe LED : 4000 K et 300 lux

Support d'écran - Framery O Video Conference Ready

Support d'écran inclinable. Taille maximale de 24" à surface de montage plate VESA 100 × 100. Écran non inclus.

Panneau de commande - Framery O Video Conference Ready

Ajustez : Luminosité du plafonnier, Luminosité des LED autour de l'écran, Capacité de débit d'air