

PRODUKTER

# Framery O

Ideal for one – awkward for two



**Framery O** är perfekt för viktiga samtal eller videokonferenser. Samtala avskilt utan att störa dina kollegor. Det klassiska telefonbåset levererar ledande ljudisolering och akustik vilket ger dig en bekväm arbetsmiljö.

# Perfekt för dig

Hur arbetar du bäst? Välj den inredning som bäst passar dina behov.



Framery O Standard

## För snabba samtal

Om du arbetar som bäst när du står upp ska du välja Framery O utan den justerbara stolen. Perfekt för snabba ad hoc-samtal och stående arbete. Installationen är snabb och båset är redo för användning samma dag som det levereras.

## Alternativ för Framery O Standard

- Ram-, exteriör- och sätesfärger
- 2 bordsalternativ (standard och brett)
- Trådlös laddare (för brett bord)
- Självstängande gångjärn
- Elektromekaniskt kodlös
- LAN-kabel
- Flyttkit

Framery O Video Conference Ready

## Videokonferenser är här för att stanna

Framery O finns även tillgänglig i en variant som är förberedd för videokonferenser. Det justerbara skärmfästet och LED-belysningen runt skärmen ger optimala förhållanden för videokonferenser. Du kan också justera ljuset och luftflödet i båset med hjälp av kontrollpanelen.

## Framery O Videokonferensredo

- Ram-, exteriör- och sätesfärger
- Trådlös laddare
- Självstängande gångjärn
- Elektromekaniskt kodlös
- LAN-kabel
- Flyttkit



# Framery O



## FÄRGER

### Utsida

- |  |                              |                            |                          |                           |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Vit glansig (standard)<br>RAL 9016     | BLACK<br>RAL 9005            | Petrol Blue<br>RAL 690-6   | Purple Red<br>RAL 3004   | Forest Green<br>RAL 750-4 |
| Vit ultramatt och<br>Whiteboard utsida | Cloudy Gray<br>RAL 850-2     | 50's Blue<br>RAL 6034      | Lemon<br>RAL 1012        | Spring Green<br>RAL 230-6 |
| Grå<br>S7500-N                         | Misty Blue<br>RAL 620-3      | Burned Orange<br>RAL 410-5 | Piglet Pink<br>RAL 940-6 | Borstat<br>Rostfritt stål |
| Blush<br>2728-R01B                     | Winter Moss<br>S 7010 - G10Y | Navy<br>S 7020 - R90B      | Powder Blue<br>3421-R86B | Sand<br>S 2010 - Y20R     |

### Ram

- |                                 |                                 |                                  |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Vit (Standard)<br>F6463 Formica | Svart<br>F2253 Formica          | Cloudy Gray<br>F0189 Formica     |
| 50's Blue<br>F7879 Formica      | Burned Orange<br>F2962 Formica  | Purple Red<br>F7966 Formica      |
| Forest Green<br>F7967 Formica   | Spring Green<br>0630-60 Resopal | Petrol Blue<br>850 Abet Laminati |
| Misty Blue<br>F1998 Formica     | Lemon<br>0647 Arpa Industriale  | Piglet Pink<br>830 Abet Laminati |

### Bord

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Vit (Standard)<br>Vitt laminat | Svart<br>Svart laminat |
|--------------------------------|------------------------|

### Stoltextiler

- |  |  |  |   |                                       |
|--|--|--|---|---------------------------------------|
| Ljusgrå (Standard)<br>Remix 3 #123 Kvadrat | Black<br>Remix 3 #183 Kvadrat          | Cloudy Gray<br>Divina MD #733 Kvadrat          | Grön<br>Select #68209 Gabriel                 | Petrol Blue<br>Divina MD #843 Kvadrat |
| 50's Blue<br>Divina MD #813 Kvadrat        | Burned Orange<br>Divina 3 #542 Kvadrat | Purple Red<br>Divina MD #633 Kvadrat           | Piglet Pink<br>Divina MD #613 Kvadrat         | Forest Green<br>Divina 3 #876 Kvadrat |
| Grafit<br>Select #60051 Gabriel            | Mörkblå<br>Select #66144 Gabriel       | Powder Blue<br>Select #67098 Gabriel           | Beige<br>Select #61184 Gabriel                | Senapsfärgad<br>Select #62098 Gabriel |
| Grape<br>Select #61190 Gabriel             | Rose<br>Select #65117 Gabriel          | Misty Blue<br>Divina Melange 2 #731<br>Kvadrat | Antimikrobiell<br>Highland Graphite 954 Panaz |                                       |

## MATERIAL

### Utsida

Lackad plåt eller borstat rostfritt stål

### Ramar och bord

Formica-laminat på björkplywood med lackad kant

### Matta


Antistatisk och fläcktålig matta med låg luv för golvet

### Väggar och tak

Ett sandwich-element av plåt, björkplywood, återvunnet akustiskt skum och akustikfilt

### Glas

Laminerat, ljuddämpande glas (4 + 4 mm)

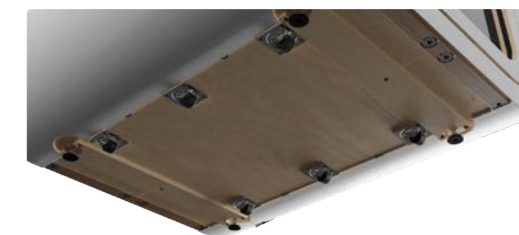

### Valfritt flyttbarhetskit

Inkluderar hjul som monteras under ett bås för att flytta det.

## MÅTT

### Utsida

221 cm × 100 cm × 100 cm (höjd, bredd, djup)  
7,2 ft × 3,3 ft × 3,3 ft (höjd, bredd, djup)

### Insida

200 cm × 80 cm × 95 cm (höjd, bredd, djup)  
6,5 ft × 2,6 ft × 3,1 ft (höjd, bredd, djup)

### Dörröppning

84 cm bred

### Vanligt bord

13 cm × 70 cm × 28,5 cm (höjd, bredd, djup)  
5,1 tum × 27,5 tum × 11,2 tum (höjd, bredd, djup)  
Bordets höjd från golvet: 102,5 cm

### Brett bord

12 cm × 75 cm × 30 cm (höjd, bredd, djup)  
Bordets höjd från golvet: 102,5 cm

Strömsladden kan ledas ut från det nedre hörnet av båsset.  
Sladdens längd utanför båsen är 4,5 m

### Vikt


320 kg

### Ventilationsutrymme

(Minsta rekommenderade utrymme för att luften ska kunna cirkulera)

Sidor: 5 cm/1,9 tum

Ovanför: 15 cm/5,9 tum

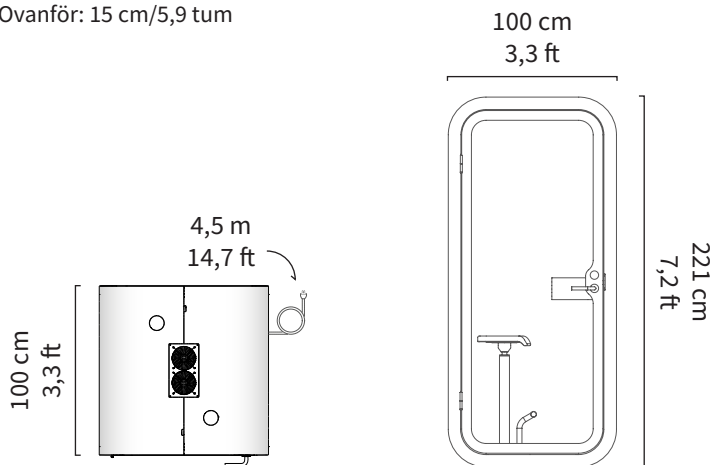

## EFFEKT

### FRAMERY O

#### Strömförbrukning

13 W i användning (standardkonfiguration)

– LED-belysning: 10 W

– Fläktar totalt: 3,1 W

0,8 W i standby-läge

Märkeffekt: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz

#### Uttag för vanligt bort

Eluttag

Valfritt: LAN

#### Uttag för brett bort

Strömouttag, USB-A+C

Valfritt: LAN

#### Utdatavärden

Uteffekt (strömouttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz

Uteffekt USB-laddning (TUF):

Max kombinerad uteffekt på 5 A vid 5 VDC (25 W)

## EFFEKT

### FRAMERY O VIDEOKONFERENSREDO

#### Strömförbrukning

28 W i användning (standardkonfiguration)

– LED-belysning: 10 W

– LED-väggbelysning: 12,5 W

– Fläktar totalt: 3,1 W

– 0,8 W i standby-läge

Märkeffekt: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz

#### Uttag för brett bort

Strömouttag, USB-A+C

Valfritt: LAN

#### Utdatavärden

Uteffekt (strömouttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz

Uteffekt USB-laddning (TUF):

Max kombinerad uteffekt på 5 A vid 5 VDC (25 W)

Alla elektriska komponenter går att byta ut vid felfunktion. Strömförbrukning är ett konstant värde som fastställs av strömanvändningen för båssets interna komponenter (elektrisk enhet, rörelsedetektor, belysning och fläktar) Framerys produkter kan stoppas in i ett vägguttag. Båsen har sina egna strömkällor som ger 24 VDC till ljusen och 12 VDC till fläktarna. Belysningen och fläktarna styrs av en rörelsedetektor. Inuti båsen, finns det landsspecifika strömouttag för att ladda mobila enheter.

## ÖVRIGT

### Ventilation

Totalt luftflöde är 21,5 l/s, 45 CFM (77,4 m<sup>3</sup>/h)

I standby-läge går fläktarna med 25 % av maxeffekt.

### Akustik

Dämpning av talnivå (D<sub>s,A</sub>) enligt ISO 23351-1 testmetod: 30 dB

### Belysning

LED-belysning: 4000 K och 300 lux

### Skärmfäste – Framery O videokonferensredo

Luta skärmfäste Max skärmstorlek 24 tum med platt VESA 100 × 100 montering. Skärmen ingår inte.

### Kontrollpanel – Framery O videokonferensredo

Justera ventilation och ljusstyrka för tak- och väggbelysning